



## Akkumulatortank modell TIV

En rektangulär isolerad akkumulatortank i vitlackerat utförande.  
Fördelaktiga ytermått gör att tanken klarar smala dörröppningar



**Ett företag med energi i tankarna**  
[www.boroe.com](http://www.boroe.com)

## Akkumulatortank modell TIV

En rektangulär isolerad akkumulatortank i vitlackerat utförande. Tanken är isolerad med 45 mm mineralull på sidorna och 95 mm i toppen. Fördelaktiga ytermått gör att tanken klarar smala dörröppningar. Tanken går även att utrusta med varmvattenslingor, varmvattenberedare, solslinga och shunt. Möjlighet till alternativa muffplaceringar finns. Se följande exempel på fyra vanligt förekommande färdigt utrustade tankar.



**Akkumulatortank**  
TIV 500/A

Används ofta för volymutökning tillsammans med ved/pellets-panna/värmepump. Anslutningarna är 2 st DN50 för exempelvis elpatron, 2 st DN32 tillopp och retur, 1 st DN25 expansion/avlutning, 3 st DN20 avtappning och termometer.




**Soltank**  
TIV 500/B15/BF10/SOL10

Tanken är utrustad med en varmvattenslinga på 15 m, en förvärmningsslinga på 10 m samt en solslinga på 10 m (samtliga är kopparslingor). Uttag DN50 för shuntpaket 6136851. Är lämplig för ett hushåll med stor varmvattenförbrukning som vill utnyttja solvärmern optimalt.



**Beredartank**  
TIV 500/FC200

Tanken är utrustad med en 200 liters kopparfodrad beredare med ett shuntrör på 22 mm (för anslutning av en 3-vägs shuntventil med klämringskoppling). Denna kombination är lämplig för ett hushåll för 2-6 personer.

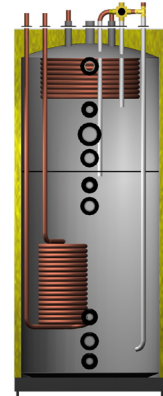

**Värmepumpstank**  
TIV 500/VP

TIV 500 liters värmepumpstank passar till värmepumpar med vatten som värmebärare. Vill man ha direktkondensering mot kondensorslinga eller plattvärmväxlare så finns det även andra alternativ.

### Specifikationer

Artikelnr.	501V-000000
RSK	6136997
Volym	500 liter
VVB	0 liter
Bredd	Ø700 mm
Djup	Ø700 mm
Höjd	1750 mm
Vikt	110 kg

### Specifikationer


Artikelnr.	501V-621200
RSK	6136990
Volym	500 liter
VVB	Slinga
Bredd	Ø700 mm
Djup	Ø700 mm
Höjd	1750 mm
Vikt	155 kg

### Specifikationer

Artikelnr.	501V-20100
RSK	6136983
Volym	500 liter
VVB	200 liter
Bredd	Ø700 mm
Djup	Ø700 mm
Höjd	1750 mm
Vikt	200 kg

### Specifikationer

Artikelnr.	501V-810000
RSK	- -
Volym	500 liter
VVB	Slinga
Bredd	Ø700 mm
Djup	Ø700 mm
Höjd	1860 mm
Vikt	147 kg

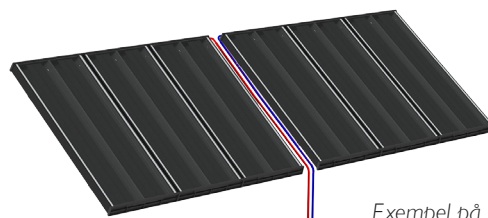

Exempel på ett solfångarsystem med modell TIV



### Teknisk data

Material	EN S235 JRG2
Material hölje	Kallvalsat stål
Volym	500 lit
Arbetsstryck	1,5 bar (0,15 MPa)
Provtryckt	2,0 bar (0,2 MPa)
BxHxD	700x1750x700 mm

