



Sg:

JN

Skala:

1:15

Benämning:

T 500L-SOL3S

(T500L/B15/BF10/SOL10/SHU/ELP6)

Web:

www.boroe.com

Dat:

070307

Rev.dat:

Rev:


Filnamn:

T500L_SOL3S

Art-nr:

500-621206

Installationsritning

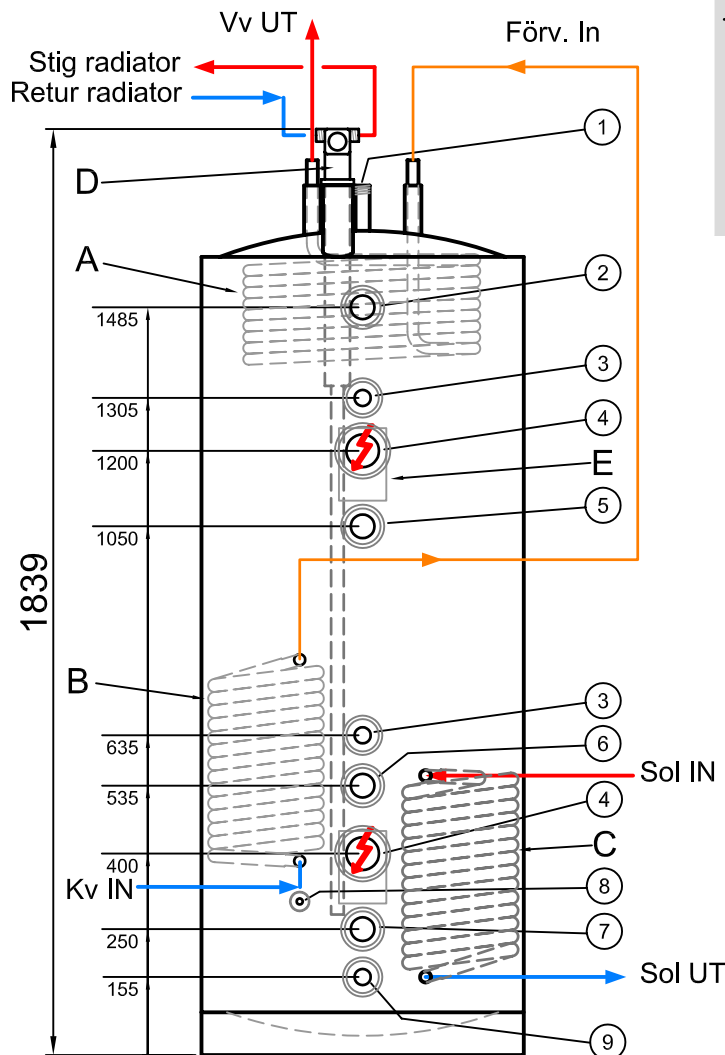

Information till installatören:

Installation

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekomendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. Borö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Urustning:

- A. [Ø22] Varmvattenslinga 15m
- B. [Ø22] Förvärmningsslinga 10m
- C. [Ø22] Solslinga 10m
- D. [3/4" utv] BoRö Shuntpaket för radiatorkrets

Urustning som bipackas:

- E. [DN50] Elpatron 6kW
- F. 2st Termometrar och en avtappningskran

Anslutningar:

- 1. [1" utv] Expansion/avluftning
- 2. [DN32] Tillopp från värmepanna alt till extra tank
- 3. [DN20] Termometer
- 4. [DN50] Elpatronuttag
- 5. [DN32] Tillopp från värmepump alt extra returanslutning värmepump
- 6. [DN32] Retur till värmepump
- 7. [DN50] Retur till värmepanna eller alt retur värmepump
- 8. [Ø10] Tempgivare sol
- 9. [DN20] Avtappning

Övrig tekniska data:

Arbetstryck = 1.5 bar
Arbetstemp = 100°C
Vikt = ca 105 kg

Reshöjd = 1940mm

