


UTUSTNING:
• Förrådsberedare FR110

TEKNISKA DATA:




Diameter.....1090 mm
 Höjd (max).....1920 mm
 Arbetsstryck rad (max).....1.5 bar
 Arbetsstryck vv (max).....10 bar
 Arbetstemp (max).....100 °C
 Vikt.....171 Kg
 Reshöjd.....2140 mm
 Varmhållningsförlust.....138 W
 Volym vvb.....112 L
 Volym tot.....971 L
 Energiklass.....C

Isolering glasull:
 Sidor.....110 mm
 Topp.....145 mm

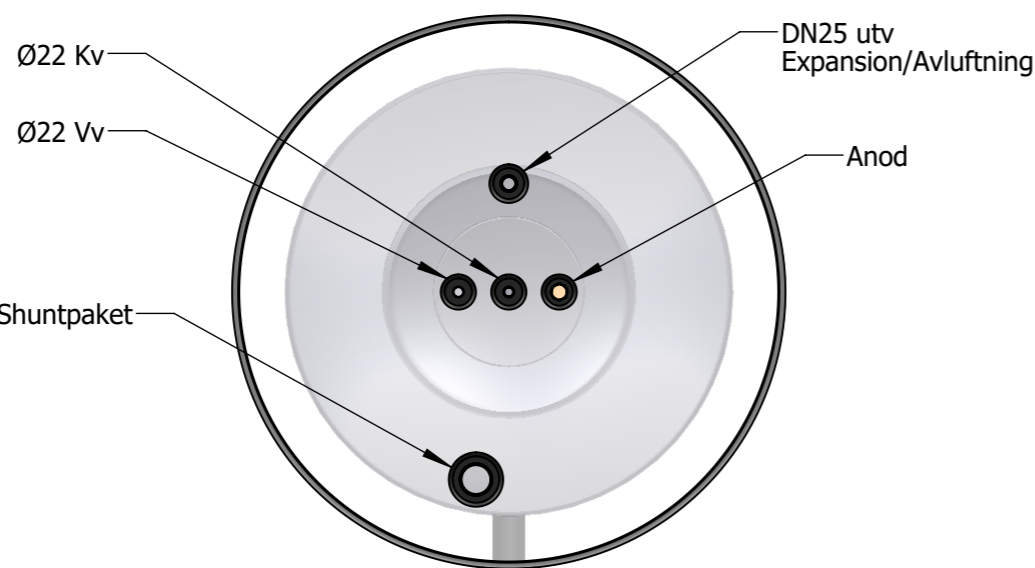

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

rf=rostfri

Konstruerad av: JOE	Datum: 2021-04-26	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2021-04-23	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
				Namn: TIP-1000L/FR110			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Art. Nr: 1002-120000			
				Kund/Notering:		Ritningsnummer:	
				Revision:			

Denna handling förbehåller sig alla rättigheter. Kopiering eller utlåning utan tillstånd från Borö är strängt förbjudet. Detta dokument är ett tillverkningsdokument och ska inte användas för andra ändamål.