

Byglas alt VVC



UTUSTNING:


- Varmvattenslingor 4xB12L

TEKNISKA DATA:

Diameter.....	1090 mm
Höjd (max).....	1920 mm
Arbetsstryck rad (max).....	3 bar
Arbetsstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100°C
Vikt.....	230 Kg
Reshöjd.....	2140 mm
Varmhållningsförlust.....	138 W
Volym vv-slingor.....	11 L
Volym tot.....	971 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:

Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm

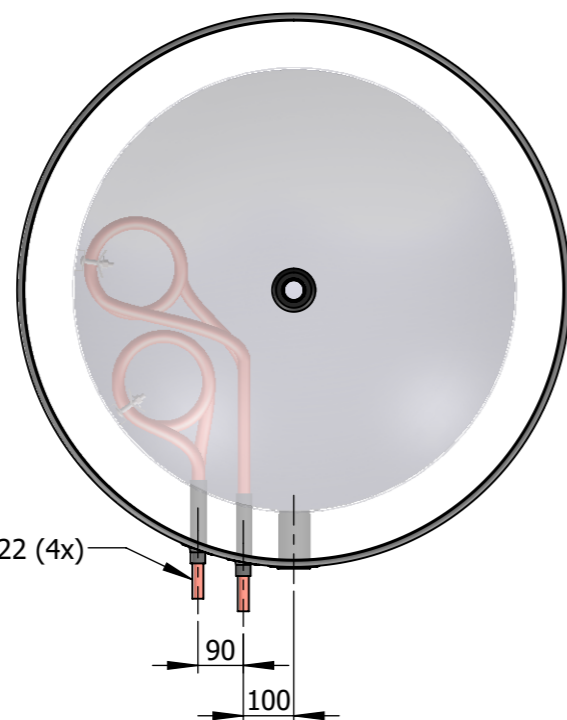

cu=koppar

OBS!

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2020-12-02	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2020-12-02	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
		Namn: TIP-1000L/4xB12L FA		Art. Nr: 1002-693002-FA-E17		Kund/Notering:	
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: √=		Ritningsnummer:		Revision:	

Detta handling för ej utan vårt medgivande kopieras.
 Den för ej heller delgivas annan eller ejest obehörigheten användas.
 Övertidelse härav beivras med stöd av gällande lag.
 This document must not be copied without our written permission
 or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\1000L\TIP-1000L_FA_3bar (alla)
 Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\1000L\1002-693002-FA-E17 (TIP-1000L_4xB12L-FA-E17)