


UTUSTNING:

- Varmvattenslinga B12
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran

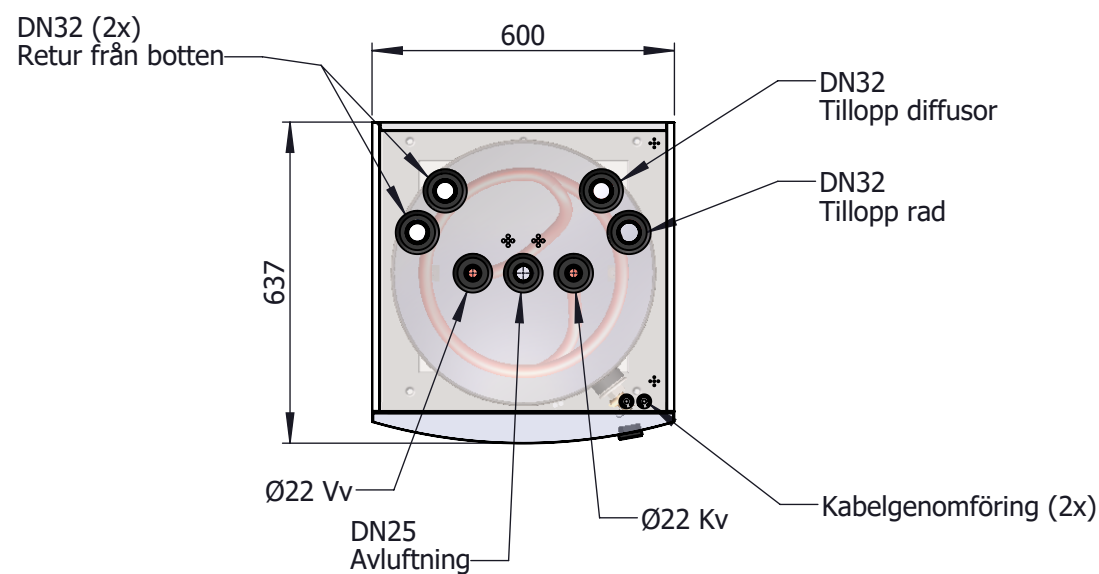




TEKNISKA DATA:

Bredd.....600 mm
 Djup.....637 mm
 Höjd (max).....1250 mm
 Drifttryck rad (max).....3 bar
 Drifttryck vvb (max).....10 bar
 Arbetstemp (max).....100°C
 Vikt.....75 Kg
 Reshöjd.....1280 mm
 Varmhållningsförlust.....68 W
 Volym vvb.....2.8 L
 Volym tot.....204 L
 Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Cu=koppar

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Konstruerad av: JOE | Datum: 2017-06-09 | Godkänd av: JOS | Check-datum: 2019-10-09 | Vikt Kg: | Skala: 1:15 | Format: A3 | Blad Nr: 1/1 | |
|  | |  Gen. tol: EN ISO 13920-DG | | Namn: TIDA-200L/B12 | | | | Art. Nr: 204-700000-E17 |
| Generell Ra:  | | | | Ritningsnummer: | | Revision: | | |