


UTUSTNING:

- Varmvattenslinga B25
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran




TEKNISKA DATA:

Bredd.....600 mm
 Djup.....637 mm
 Höjd (max).....1660 mm
 Drifttryck rad (max).....3 bar
 Drifttryck vvb (max).....10 bar
 Drifttemp (max).....100 °C
 Vikt.....111 Kg
 Reshöjd.....1710 mm
 Varmhållningsförlust.....84 W
 Volym vvb.....5,5 L
 Volym tot.....293 L
 Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

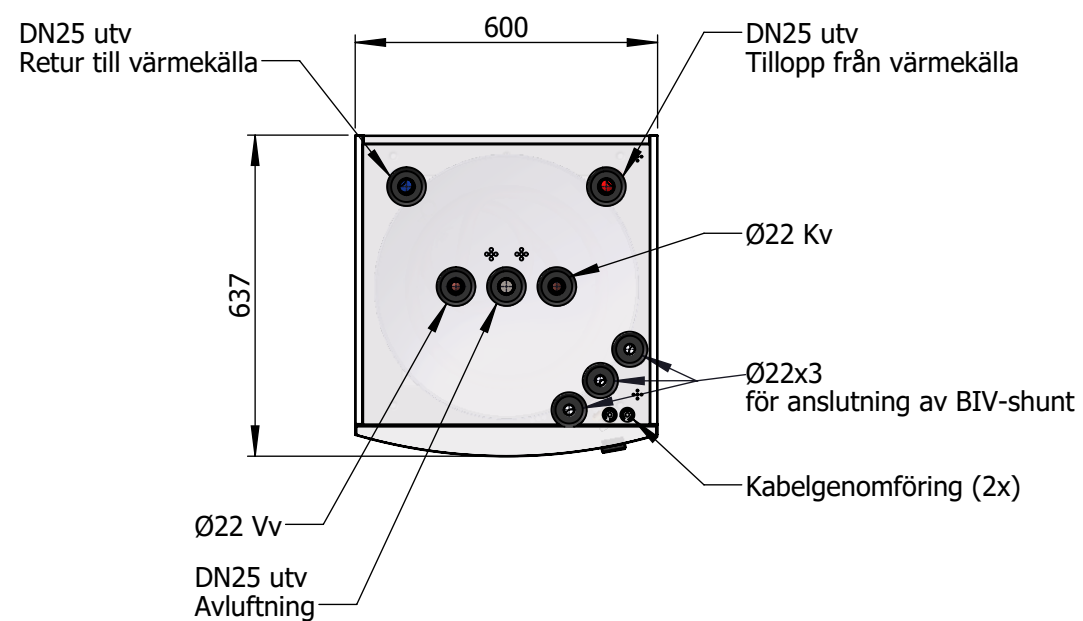

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Konstruerad av: JOE | Datum: 2017-12-20 | Godkänd av: JOS | Check-datum: 2019-10-09 | Vikt Kg: | Skala: 1:15 | Format: A3 | Blad Nr: 1/1 |
|  | |  Namn: TIDA-300L/B25 E17 | | Art. Nr: 304-660000-E17 | | Kund/Notering: | |
| Gen. tol: EN ISO 13920-DG | | Generell Ra:  | | Ritningsnummer: | | Revision: | |