

UTUSTNING:


- Varmvattenslingor 2xB12L

TEKNISKA DATA:

Diameter.....	840 mm
Höjd (max).....	1760 mm
Arbetstryck rad (max).....	3 bar
Arbetstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100 °C
Vikt.....	118 Kg
Reshöjd.....	1890 mm
Varmhållningsförlust.....	104 W
Volym vv-slinga.....	5.5 L
Volym tot.....	485 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:

Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm

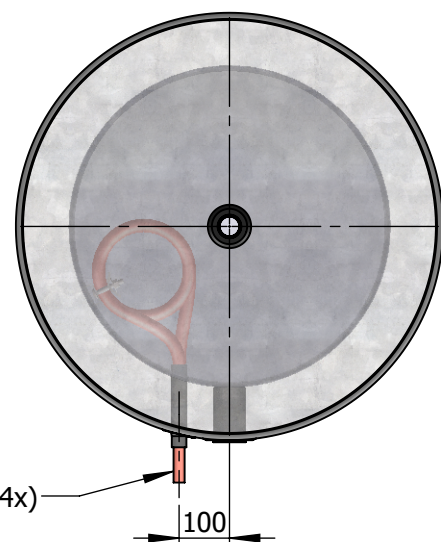



OBS!

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

3D-Part: R:\1-Värmeprodukter\Tankar\TIP\500L\TIP-500L_FA 3bar (alla)

Drawing: R:\1-Värmeprodukter\Tankar\TIP\500L\Ritningar\FA\502-693000-FA (TIP-500L_2xB12L FA)

Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Detta dokument är ett BoRö-ägarobjekt och får inte användas utan tillstånd från BoRö. Övertillstånd för eller betonas med sådant gällande lag. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2020-11-06	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2020-11-06	Vikt Kg: 117.84	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
				Namn: TIP-500L/2xB12L FA			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: √=		Art. Nr: 502-693000-FA			
Ritningsnummer:				Revision:			