

UTUSTNING:


- Varmvattenslinga 2xB12L

TEKNISKA DATA:

Diameter.....	840 mm
Höjd (max).....	1780 mm
Arbetstryck rad (max).....	3 bar
Arbetstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100 °C
Vikt.....	120 Kg
Reshöjd.....	1880 mm
Varmhållningsförlust.....	104 W
Volym vvb.....	5.5 L
Volym tot.....	485 L
Energiklass.....	C




Isolering glasull:

Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm

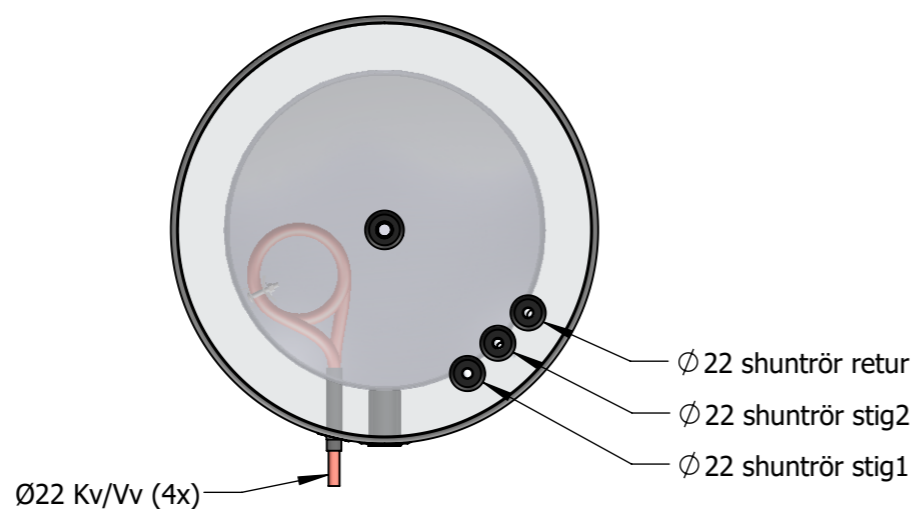

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\TIP-500L_3bar (alla)
 Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\Ritningar STD\502-693000 (TIP-500L_2xB12L)

Den här handlingen får ej utgå utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delges annan eller ejest obehörigheten användas. Övertäckelse härav beivras med stöd av gällande lag.
 This document must not be copied without our written permission. It is not to be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2021-05-24	Godkänd av: JOS	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1	
		 Gen. tol: EN ISO 13920-DG Generell Ra: 		Namn: TIP-500L/2xB12L				Art. Nr: 502-693000
Ritningsnummer:						Revision:		