

UTUSTNING:

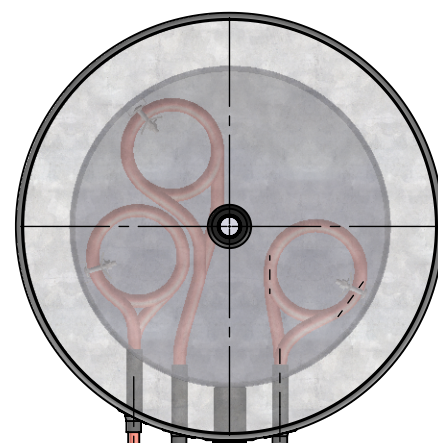
- Varmvattenslingor 6x12L

TEKNISKA DATA:

Diameter.....	840 mm
Höjd (max).....	1760 mm
Arbetstryck rad (max).....	3 bar
Arbetstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100 °C
Vikt.....	166 Kg
Reshöjd.....	1890 mm
Varmhållningsförlust.....	104 W
Volym vvb.....	16.5 L
Volym tot.....	485 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:

Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm





OBS!

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Denna handling får ej, utan vårt medgivande kopieras, övertryckas eller på annat sätt offentliggöra användas. Övertryckning eller offentliggörande utan tillstånd från BoRö AB är straffbart enligt 18 kap. 1 § i Brottsbalken (1999:23).
 This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\TIP-500L_FA 3bar (alla)
 Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\Ritningar\FA\502-693003-FA (TIP-500L_6xB12L FA)

Konstruerad av: JOE	Datum: 2020-11-10	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2020-11-10	Vikt Kg: 165.33	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
				Namn: TIP-500L/6xB12L FA			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: √=		Art. Nr: 502-693003-FA			
				Kund/Notering:		Ritningsnummer:	
				Revision:			