
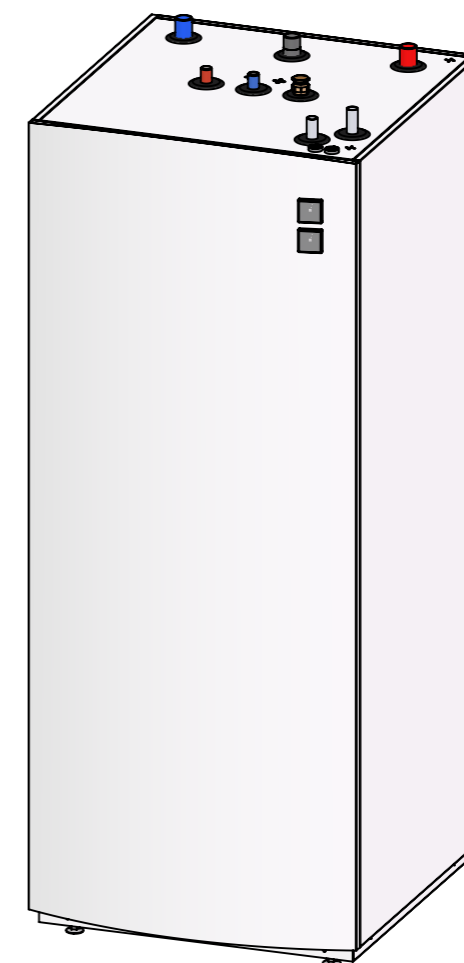


DN25 utv
Retur till värmekälla

DN25 utv
Tillopp från värmekälla

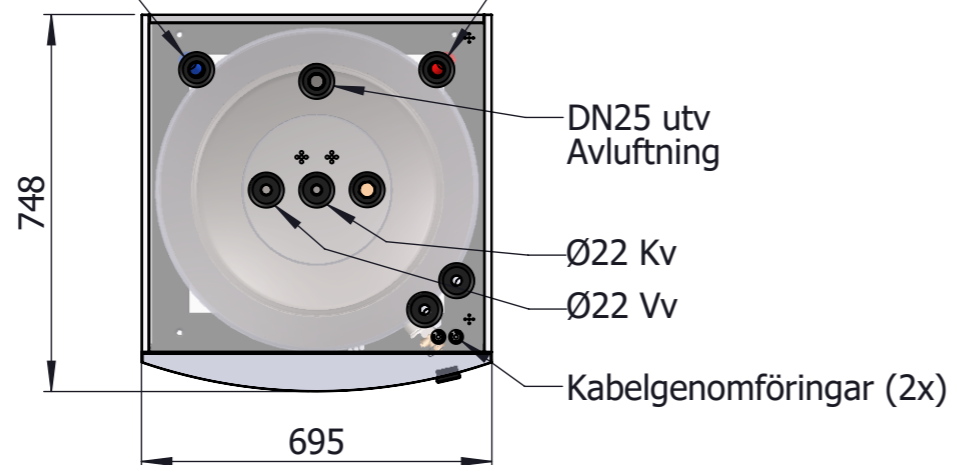




UTUSTNING:

- Förrådsberedare FR200
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran

TEKNISKA DATA:

Bredd.....695 mm
 Djup.....747 mm
 Höjd (max).....1765 mm
 Drifttryck rad (max).....3 bar
 Drifttryck vvb (max).....10 bar
 Drifttemp (max).....100 °C
 Vikt.....154 Kg
 Reshöjd.....1870 mm
 Varmhållningsförlust.....109 W
 Volym vvb.....183 L
 Volym tot.....478 L
 Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Konstruerad av: JOE	Datum: 2019-12-13	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2019-12-13	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
		 Namn: TIDA-500L/FR200 E17		Art. Nr: 504-220000-E17		Kund/Notering:	
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Ritningsnummer:		Revision:	

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.