Rev.Nr:	Typ av ändring	Datum	Namn
A	Vv-anslutning flyttad	2018-10-10	JOE

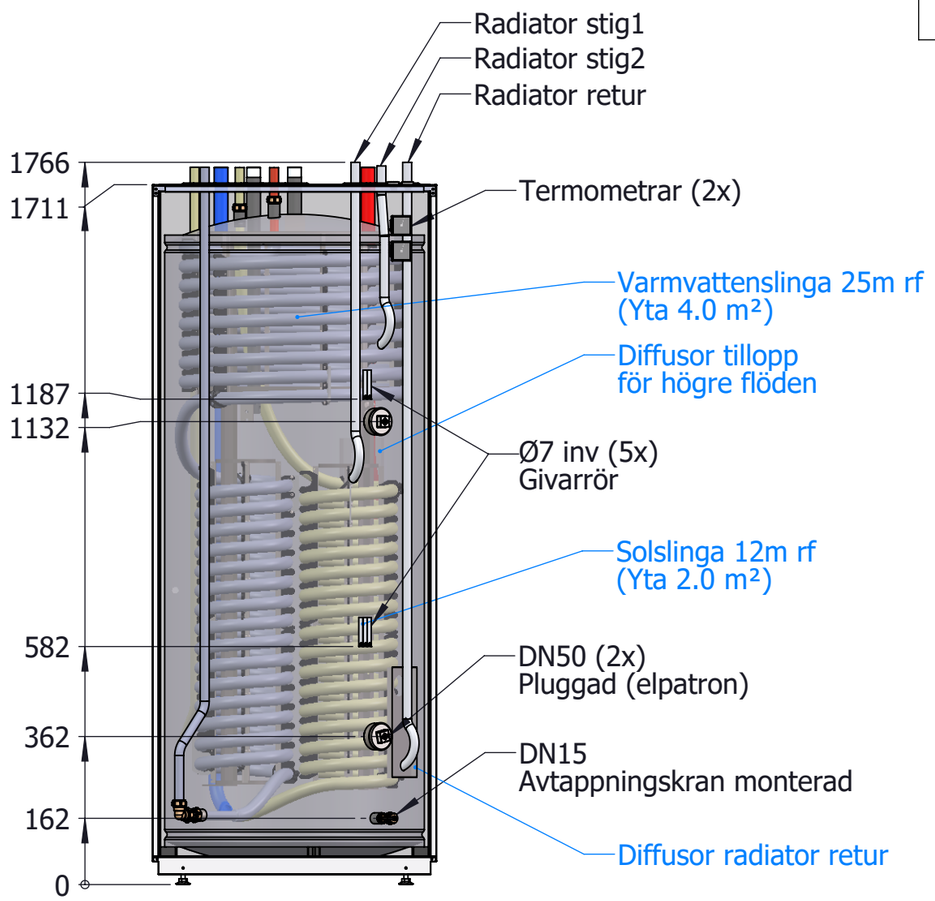

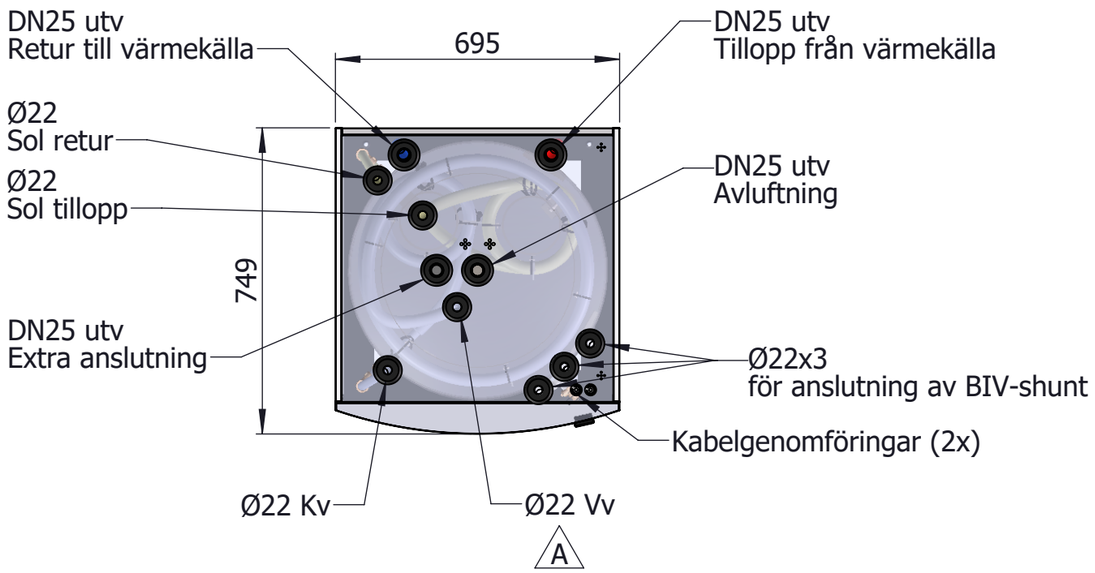

rf=rostfri

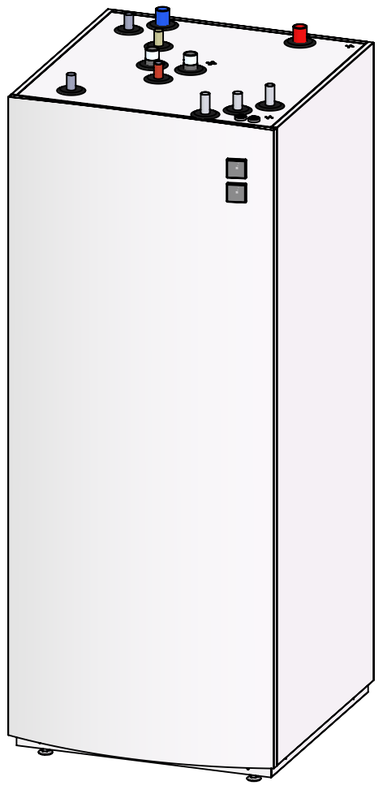

UTUSTNING:

- Varmvattenslinga BR25
- Solslinga SOLR12
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran

TEKNISKA DATA:

Bredd.....695 mm
Djup.....749 mm
Höjd (max).....1780 mm
Drifttryck rad (max).....3 bar
Drifttryck vvb (max).....10 bar
Drifttemp (max).....100 °C
Vikt.....143 Kg
Reshöjd.....1870 mm
Varmhållningsförlust.....109 W
Volym vvb.....15 L
Volym tot.....478 L
Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Konstruerad av:	Datum:	Godkänd av:	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala:	Format:	Blad Nr:
JOE	2017-12-08	JOS			1:15	A3	1/1

Gen. tol: EN ISO 13920-DG
Generell Ra:

Namn: TIDA-500L/BR25/SOLR12 E17

Art. Nr: 504-570900-E17
Kund/Notering:
Ritningsnummer:
Revision: A

3D-Part: R:\1-Värmeprodukter\Tankar\TIDA\500\TIDA-500L_BR25_SOLR12 E17
Drawing: R:\1-Värmeprodukter\Tankar\TIDA\500\504-570900-E17 (TIDA-500L_BR25_SOLR12 E17)

Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras, ej heller delas ut till utomstående eller det avsedda ändamålet ej överträdas eller hjälpa till med stöd av gällande lag.
This document must not be copied without our written permission and the contents there of must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.