


UTUSTNING:

- Varmvattenslinga B25
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran

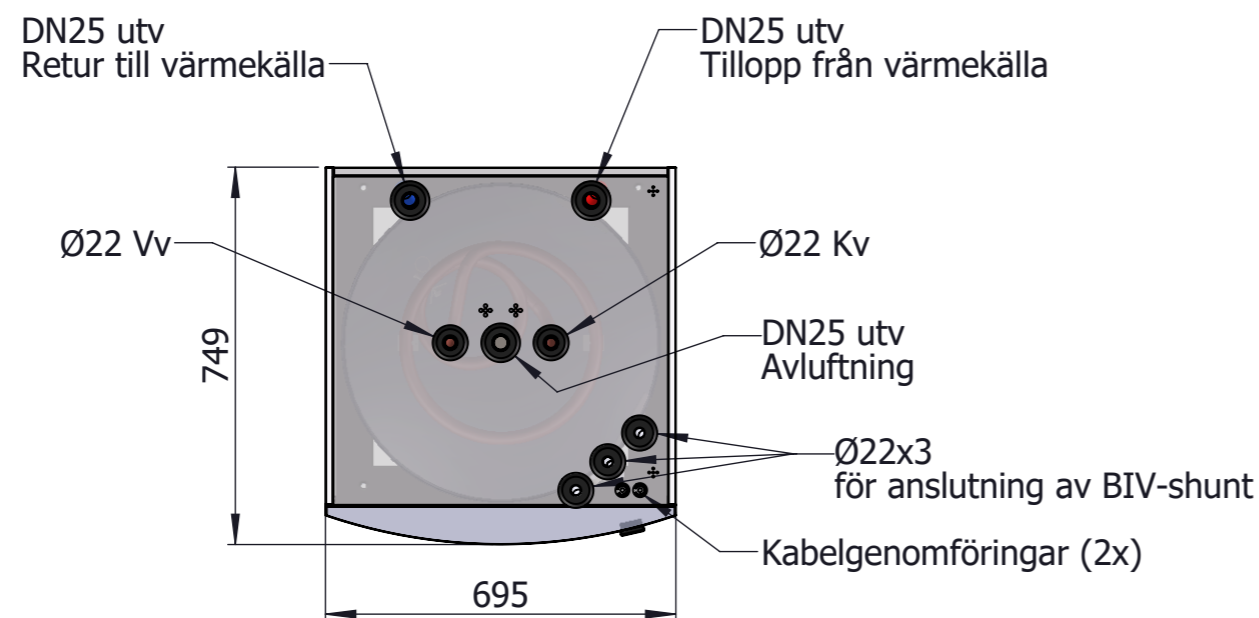

TEKNISKA DATA:

Bredd.....695 mm
 Djup.....747 mm
 Höjd (max).....1830 mm
 Drifttryck rad (max).....3 bar
 Drifttryck vvb (max).....10 bar
 Drifttemp (max).....100 °C
 Vikt.....136 Kg
 Reshöjd.....1870 mm
 Varmhållningsförlust.....109 W
 Volym vvb.....5,5 L
 Volym tot.....478 L
 Energiklass.....C



Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Cu=koppar

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Kopiering utan vårt tillstånd är straffbar. Övertidande för eller bortsett från tillåtet användas. This document must not be copied without our written permission and the contents there of must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värmeprodukter\tankar\TIDA\500\TIDA-500L_B25
 Drawing: R:\1-Värmeprodukter\tankar\TIDA\500\504-660000-E17 (TIDA-500L_B25 E17)

Konstruerad av: JOE	Datum: 2017-12-08	Godkänd av: JOS	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
		Namn: TIDA-500L/B25		Art. Nr: 504-660000-E17		Kund/Notering:	
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Ritningsnummer:		Revision: A	