



En modern rektangulär
PUR-isolerad tank i
70-modul

TIDA500

Fronten har två stycken infällda termometrar samt utrustad med avtappningskran. Med sin vita välvda front och toppanslutningar blir det en estetisk/dold rördragningslösning som gör att den smälter in i synliga utrymmen. Förberedd för Borö el-patron.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell..... TIDA-500L
Mått BxDxH..... 695x747x1749 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym 500 Liter
Drifttryck..... 3 Bar
Ytterhölje..... Vitlackerad plåt
Anslutning Topp
ERP C



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i tio olika utföranden baserat på tre olika kategorier



Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används vanligen som en fristående varmvattenberedare som laddas via en värmepump eller annan värmekälla.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.

**TIDA-500L/A Art.nr 504-000000-E17**

RSK-nr 6519820
 Tank Volym- /Bufferttank
 Utrustning Ingen
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**TIDA-500L/FR200 Art.nr 504-220000-E17**

RSK-nr 6519894
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIDA-500L/FR300 Art.nr 504-320000-E17**

RSK-nr 6519822
 Tank Beredartank (VVB-tank)
 Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/FR300/SOL14 Art.nr 504-320500-E17**

RSK-nr 6519895
 Tank Beredartank med sol (VVB)
 Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare, 15 meter solslinga, Ø15 mm, 2,5 m²
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump, solfångare eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/FC300 Art.nr 504-300000-E17**

RSK-nr 6519892
 Tank Beredartank (VVB)
 Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar.
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör).

**TIDA-500L/FC300/SOL14 Art.nr 504-300500-E17**

RSK-nr 6519893
 Tank Beredartank med sol (VVB)
 Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar, 15 meter solslinga Ø15 mm, 2,5 m²
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump, solfångare eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIDA-500L/BR25 Art.nr 504-570000-E17**


RSK-nr 6519824
 Tank Slingtank
 Utrustning 25 meter rostfri varmvattenslinga, Ø22 mm, 4 m²
 Användning Kombinerar flera energislag och få ut både varmvatten via den rostfria slingan och värme via tankens shuntrör.

**TIDA-500L/BR25/SOLR12 Art.nr 504-570900-E17**

RSK-nr 6519825
 Tank Slingtank med sol
 Utrustning 25 meter rostfri varmvattenslinga Ø22 mm, 4 m²
 12 meter rostfri solslinga Ø22 mm, 2 m²
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via den rostfria varmvattenslingan och värme via tankens shuntrör.

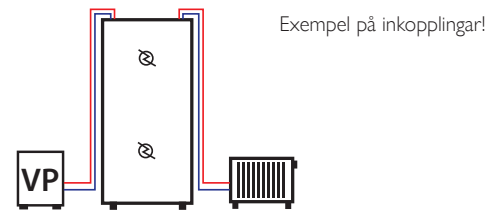
**TIDA-500L/B25 Art.nr 504-660000-E17**

RSK-nr 6519823
 Tank Slingtank
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22 mm, 6 m²
 Användning Kombinerar flera energislag och få ut både varmvatten via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.

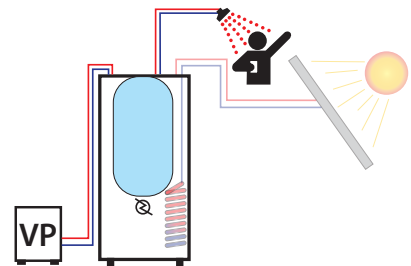
**TIDA-500L/B25/SOL14 Art.nr 504-660500-E17**

RSK-nr 6519891
 Tank Slingtank med sol
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar Ø22 mm, 6 m², 15 meter solslinga i koppar Ø15 mm, 2,5 m²
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.

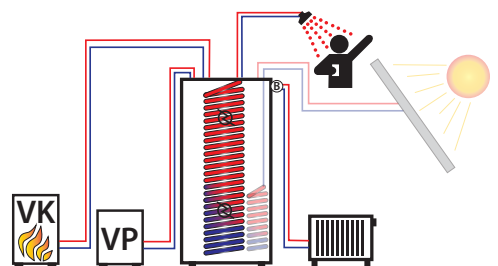
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

**Volym- och Bufferttank 1.**

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**Beredartank 2. 3. 4. 5. 6.**

Varmvattenberedaren (FR200/FR300/FC300) har en yttre laddkrets som uppvärms via Värmepumpen, eller annan värmekälla, samt via solfångare om tanken har solslinga. * Tankarna som har solslinga (SOL14)

**Slingtank 7. 8. 9. 10.**

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (BR25/B25) omges av hela tankens lagringsvolym på 500 liter som kan värmas upp med flera olika energislag t.ex. värmepump, vedkamin, el och solvärme. Värme till radiatorer distribueras effektivt via tankens shuntrör.

* Tankarna som har solslinga (SOLR12, SOL14)

Företaget med energi i tankarna

**Tillbehör**

BIV-shunt Ø22	Art.nr 001-10011, RSK 6136924
3-vägs shunt Ø22.....	Art.nr 001-10013, RSK 6136923
Elpatron 3 kW.....	Art.nr 1-60064
Elpatron 6 kW.....	Art.nr 1-60063
Elpatron 9 kW.....	Art.nr 1-60093
Avtappningskran.....	Art.nr 1-1007
Kedjeanod 22 mm.....	Art.nr 1-8004
Kedjeanod 28 mm.....	Art.nr 1-8006



BORÖ Pannan AB • info@boroe.com • 0923-166 80
 Bangårdsvägen 1• SE-952 31 Kalix • www.boroe.com