
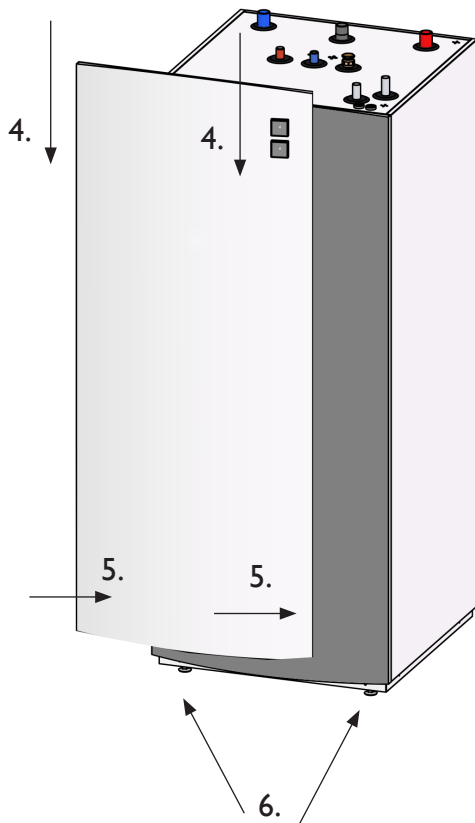


Instruktion

Demontering av TIDA front

Demontering

- 1) Skruva bort de 2st skruvarna (PH2) som är placerade på frontens nederkant.
- 2) Ta tag i frontens nedre del och dra/ryck den mot dig tills den släpper från sidorna.
- 3) Lyft fronten rakt uppåt så att den frigörs från toppens upphängningsfals.

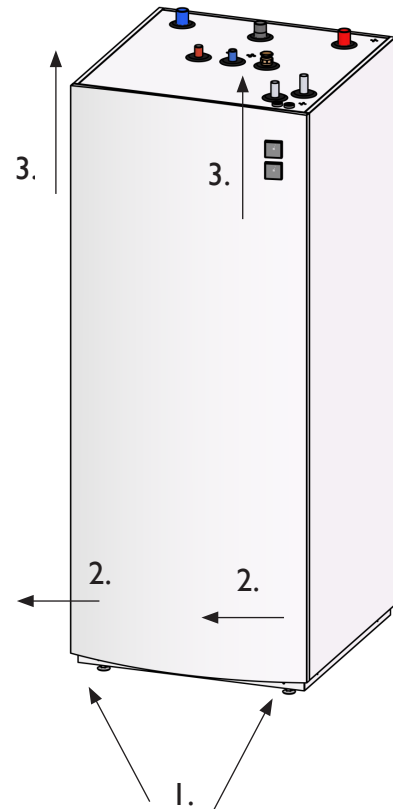

Montering

- 4) Häng upp fronten på toppens upphängningsfals och tryck neråt.
- 5) Tryck in fronten mot sidorna (OBS! kontrollera så att frontens styrskenor träffar/går in i sidornas fixeringsfals).
- 6) Skruva fast de 2st skruvarna (PH2).